ライトバー間接照明 [ミドルパワー] 調光タイプ ON-OFFタイプ

3配光バリエーションで、コーブ照明、コーニス照明、
家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

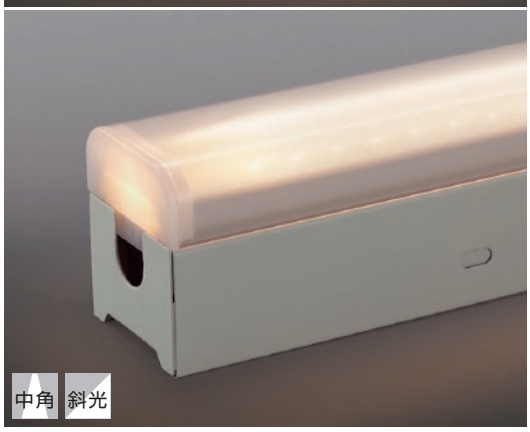

点灯時に均一で美しい発光面を追求した間接照明（広角タイプ）。盛り上がったセード形状により、本体部は見えず、美しい光のラインを実現しました。

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。



■灯具最小施工寸法



■壁面への施工対応



コーブ照明施工時に、開口が狭く施工のしづらい場所でも壁面施工可能なので取付けできます。

3種類の配光バリエーション



柔らかく光を拡散させる広角タイプ



LEDの指向性を活かした中角タイプ



片側方向に偏光する斜光タイプ

■ライトバー広角タイプ 上向き施工



・間接光だまりが強く、光の広がりが弱い

・間接光だまりがあり、光の広がりもある

・間接光がやわらかくなり、広がりもある

・間接光がやわらかくなり、広がりもある

■ライトバー斜光タイプ 横向き施工



・間接光が伸びない

・間接光が伸び、明るさも感じる

・間接光が伸び、明るさも感じる

・間接光が伸び、光にグラデーションあり

■ライトバー中角タイプ 下向き施工





・間接光の光だまりが強く出る



・間接光が伸び、間口もスッキリ



・間接光が伸び、間口が少し広い



・間接光は伸びるが、間口が広すぎる

●調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
⚠安全のため、「直付・壁付取付」「●傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●カタログ表記の光束値、色温度、消費電力、平均演色評価数、配光、照度分布などの数値は、製造ロットを代表する参考値であり、その値を保証するものではありません。

速結端子付（送りなし） 速結端子付（送り付）

調光　直付・壁付・床置取付

LED一体型　電球色

- LED
- 鋼板・ファインホワイト塗装
- 広角：プラスチック・乳白色
  中角：プラスチック・透明消し
  斜光：プラスチック・透明消し
- 高-54 幅-46mm
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約5%)
- 電源穴の位置にご注意下さい
- 別売適合調光器
  〔AE36745E ￥12,000(税抜)〕

※全長325mmのみ送りなし

直付・壁付・床置取付

LED一体型　電球色

- LED
- 鋼板・ファインホワイト塗装
- 広角：プラスチック・乳白色
  中角：プラスチック・透明消し
  斜光：プラスチック・透明消し
- 高-54 幅-46mm
- 光源寿命:40,000時間
- 電源穴の位置にご注意下さい
- 調光器との併用はできません

※全長325mmのみ送りなし

〈広角〉



定格光束：2,290 lm

〈中角〉



定格光束：2,290 lm

〈斜光〉



定格光束：2,215 lm

	全長	型番 / 希望小売価格		重量 / 寸法図
調光タイプ	1457mm	広角 **AL 42497 L** ¥26,800(税抜) 中角 **AL 42507 L** ¥31,800(税抜) 斜光 **AL 43563 L** ¥32,800(税抜)	消費電力 21.5W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 2290 lm / 固有エネルギー消費効率 106.5 lm/W 定格光束 2290 lm / 固有エネルギー消費効率 106.5 lm/W 定格光束 2215 lm / 固有エネルギー消費効率 103.0 lm/W	重-1.6kg (AL 42497 L) 重-1.9kg (AL 42507 L / AL 43563 L)
	1167mm	広角 **AL 42498 L** ¥23,800(税抜) 中角 **AL 42508 L** ¥25,800(税抜) 斜光 **AL 43564 L** ¥28,800(税抜)	消費電力 17.6W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 1830 lm / 固有エネルギー消費効率 103.9 lm/W 定格光束 1830 lm / 固有エネルギー消費効率 103.9 lm/W 定格光束 1770 lm / 固有エネルギー消費効率 100.5 lm/W	重-1.4kg (AL 42498 L) 重-1.6kg (AL 42508 L / AL 43564 L) 
	877mm	広角 **AL 42499 L** ¥19,800(税抜) 中角 **AL 42509 L** ¥20,800(税抜) 斜光 **AL 43565 L** ¥23,800(税抜)	消費電力 14.5W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 1375 lm / 固有エネルギー消費効率 94.8 lm/W 定格光束 1375 lm / 固有エネルギー消費効率 94.8 lm/W 定格光束 1330 lm / 固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W	重-1.2kg (AL 42499 L) 重-1.4kg (AL 42509 L / AL 43565 L) 
	587mm	広角 **AL 42500 L** ¥15,800(税抜) 中角 **AL 42510 L** ¥16,800(税抜) 斜光 **AL 43566 L** ¥18,800(税抜)	消費電力 9.4W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 915 lm / 固有エネルギー消費効率 97.3 lm/W 定格光束 915 lm / 固有エネルギー消費効率 97.3 lm/W 定格光束 885 lm / 固有エネルギー消費効率 94.1 lm/W	重-0.8kg (AL 42500 L) 重-0.9kg (AL 42510 L / AL 43566 L) 
	325mm	広角 **AL 42501 L** ¥11,800(税抜) 中角 **AL 42511 L** ¥12,800(税抜) 斜光 **AL 43567 L** ¥13,800(税抜)	消費電力 5.1W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 460 lm / 固有エネルギー消費効率 90.1 lm/W 定格光束 460 lm / 固有エネルギー消費効率 90.1 lm/W 定格光束 445 lm / 固有エネルギー消費効率 87.2 lm/W	重-0.6kg 
ON-OFFタイプ	1457mm	広角 **AL 42502 L** ¥23,800(税抜) 中角 **AL 42512 L** ¥29,800(税抜) 斜光 **AL 43568 L** ¥30,800(税抜)	消費電力 20.8W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 2290 lm / 固有エネルギー消費効率 110.0 lm/W 定格光束 2290 lm / 固有エネルギー消費効率 110.0 lm/W 定格光束 2215 lm / 固有エネルギー消費効率 106.4 lm/W	重-1.6kg (AL 42502 L) 重-1.9kg (AL 42512 L / AL 43568 L)
	1167mm	広角 **AL 42503 L** ¥19,800(税抜) 中角 **AL 42513 L** ¥24,800(税抜) 斜光 **AL 43569 L** ¥26,800(税抜)	消費電力 16.6W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 1830 lm / 固有エネルギー消費効率 110.2 lm/W 定格光束 1830 lm / 固有エネルギー消費効率 110.2 lm/W 定格光束 1770 lm / 固有エネルギー消費効率 106.6 lm/W	重-1.3kg (AL 42503 L) 重-1.6kg (AL 42513 L / AL 43569 L) 
	877mm	広角 **AL 42504 L** ¥15,800(税抜) 中角 **AL 42514 L** ¥19,800(税抜) 斜光 **AL 43570 L** ¥22,800(税抜)	消費電力 12.4W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 1375 lm / 固有エネルギー消費効率 110.8 lm/W 定格光束 1375 lm / 固有エネルギー消費効率 110.8 lm/W 定格光束 1330 lm / 固有エネルギー消費効率 107.2 lm/W	重-1.1kg (AL 42504 L) 重-1.2kg (AL 42514 L / AL 43570 L) 
	587mm	広角 **AL 42505 L** ¥12,800(税抜) 中角 **AL 42515 L** ¥15,800(税抜) 斜光 **AL 43571 L** ¥17,800(税抜)	消費電力 8.2W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 915 lm / 固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W 定格光束 915 lm / 固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W 定格光束 885 lm / 固有エネルギー消費効率 107.9 lm/W	重-0.8kg (AL 42505 L) 重-0.9kg (AL 42515 L / AL 43571 L) 
	325mm	広角 **AL 42506 L** ¥9,800(税抜) 中角 **AL 42516 L** ¥11,800(税抜) 斜光 **AL 43572 L** ¥12,800(税抜)	消費電力 4.3W / 色温度 2700K / 演色性 Ra82 定格光束 460 lm / 固有エネルギー消費効率 106.9 lm/W 定格光束 460 lm / 固有エネルギー消費効率 106.9 lm/W 定格光束 445 lm / 固有エネルギー消費効率 103.4 lm/W	重-0.6kg 

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%（カラーLEDを除く）に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この紙面に掲載の全製品の仕様は電源ユニット内蔵型です。
※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税抜価格です。